



Ecografo MAGIC M7

Il sistema diagnostico a ultrasuoni Magic M7 è progettato per andare incontro alle richieste più esigenti per la cura veterinaria.

Con le sue immagini chiare e precise e le funzioni THI, iClear™, iBeam™, iZoom™, iTouch™, and colour Doppler consente di eseguire qualsiasi tipo di esame, dall'addominale al cardiaco, con efficacia e precisione senza pari.

L'ecografo portatile M7 offre molti più vantaggi ed un rendimento molto più elevato rispetto ad un ecografo non portatile.

- Applicazioni specifiche di misura: addome, ginecologia, cardiologia
- Modalità immagini: B, B + B, B + M, M, CDI, B + CDI, PW, CW
- Modalità Doppler: CFM, PW, CW, HPRF
- Modulo ECG
- Memoria Video in tutte le applicazioni (incluso PW / CW Doppler)
- Monitor LCD: 15" abbattibile
- Cine mode con funzione memoria (120 secondi)
- Esportazione immagini in formato Windows, DICOM (opt.)
- Archiviazione di immagini grezze
- Libreria di acquisizione immagini
- 4 porte USB
- iZoom™: espande automaticamente l'immagine a schermo intero
- iBeam™: Riduzione del rumore e miglioramento dei bordi
- TGC 8 x: bilancia la forza del segnale tra diversi strati
- iClear™: Miglioramento del contrasto
- iTouch™: Ottimizzazione delle immagini con un click
- iStation™: Archivio dati pazienti integrato
- Dimensioni (cm): L 36 x H 35 x P 36
- Peso: 6.5 kg



Via Scafati, 205,
Santa Maria la Carità
80050, NA



081/8743577



Info@mgmlabservicesnc.com



www.mgmlabservicesnc.com



SONDE ED ACCESSORI MAGIC M7

Sonda 6,5 MHz micro-convex

Frequenza (5,0/6,5/8.0/H8.0 MHz)



Via Scafati, 205,
Santa Maria la Carità
80050, NA



081/8743577




Info@mgmlabservicesnc.com




www.mgmlabservicesnc.com

Sonda lineare a T, 7.5 MHz

Frequenza (5.0/ 7.5 / 10.0 / H8.0/ H10.0 MHz)

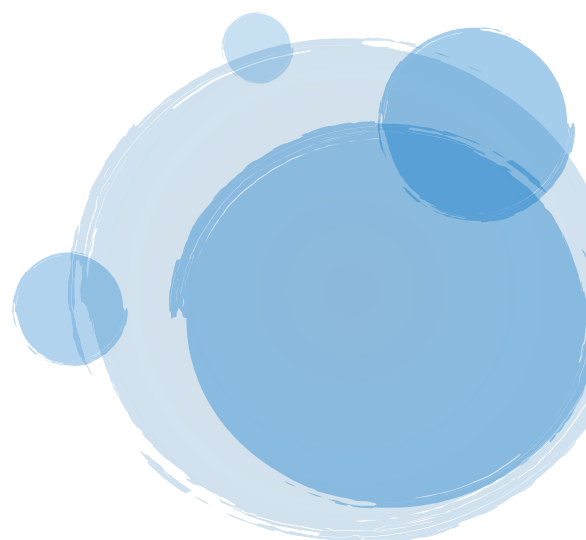

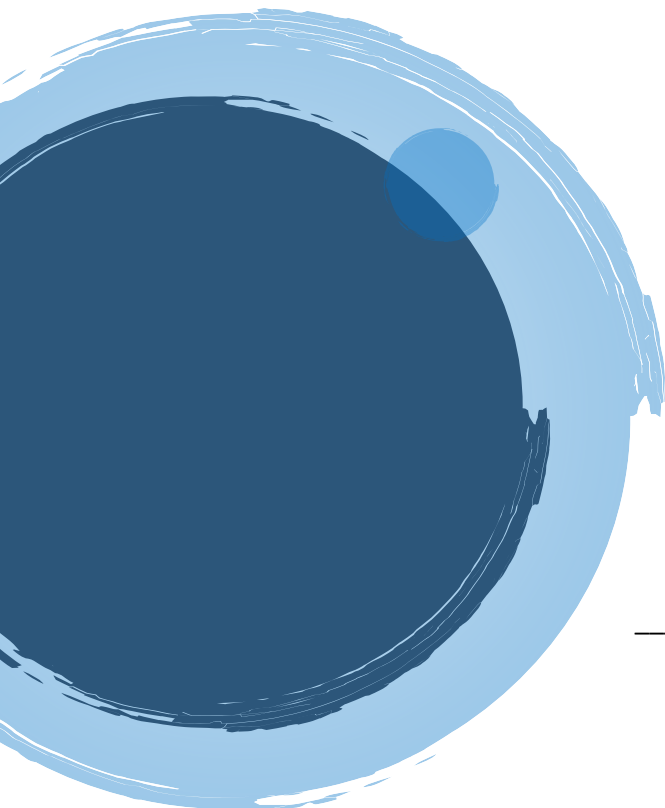

Sonda lineare a T, 10.0 MHz

Frequenza (8.0 / 10.0 / 12.0 / H 10.0 / H 11.0 MHz)



Sonde per ecografo Phased Array 5,0 MHz

Frequenza (4.0 / 5.0 / 6.2 / 7.0 / H5.7/ H6.2/ H 7,0 MHz



Sonde per ecografo Phased Array 5,0 MHz

Frequenza(2.0/2.5/3.0/ H. 3.2/ H 3.6 MHz)



Sonda lineare rettale, 6.5 MHz

Frequenza per Magic M7 (5.0 / 6.5 / 8.0 / H8.0 / H9.0 MHz)





Carrello per ecografo portatile

Adatto per Magic 9000 o M7

Dimensioni (cm): L 57 x H 83 x P 59

Dimensioni (in cm) inclusa impugnatura: L 57 x H 89 x P 64

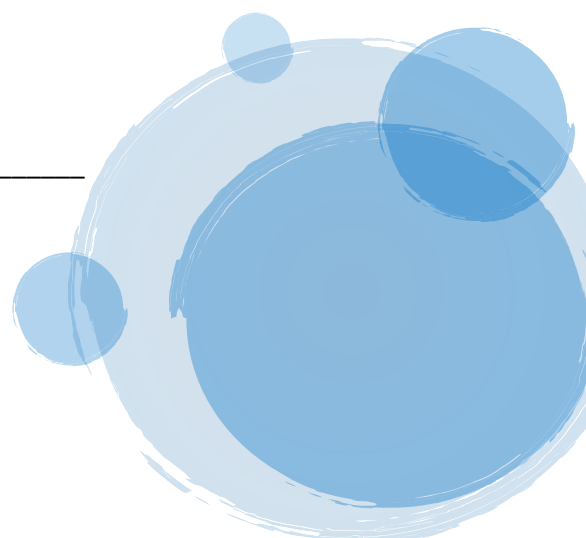

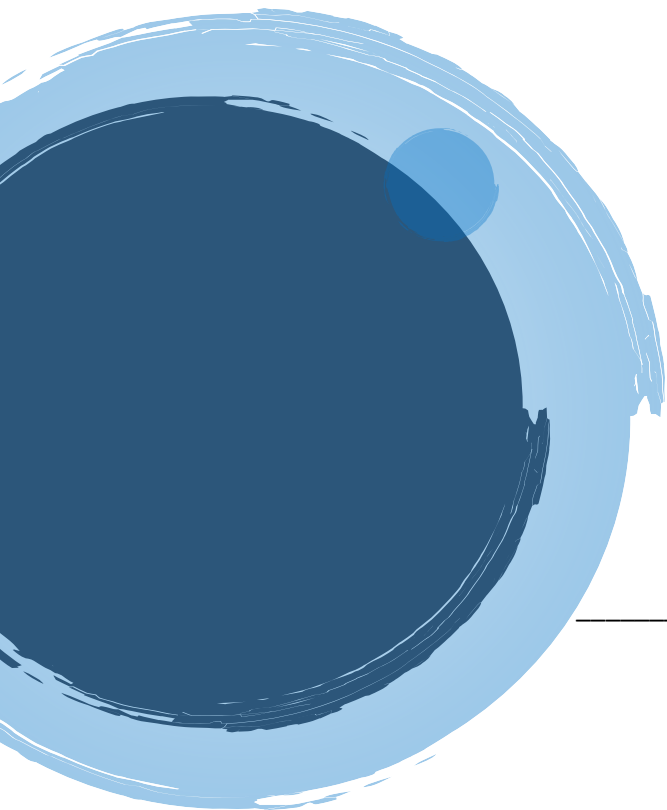

Sonda a 3 vie per Ecografo portatile MAGIC M7

3 prese per le sonde per maggiore flessibilità negli ambulatori veterinari



Valigetta per trasporto sonde

(Altezza: 14.4cm, Larghezza: 44.5cm, Lunghezza: 32.8cm)

